


#### Technische Daten:

Anschlussspannung: 400 V / 3 Phasen  
Leistungsaufnahme:  $P_1$  3,5 kW  
Leistungsabgabe:  $P_2$  2,8 kW  
Nennstrom: 6 A  
Anschlussleitung: PUR H07BQ-F 4G1,5 (20 m) mit CEE-Phasenwende-Stecker 16 A und Motorschutz-/Ein-/Aus-Schalter mit Drehrichtungsanzeige  
Druckanschluss: G 2 1/2" (Storz B DIN 14308)  
Korndurchlass ( $\phi$ ): 10 mm  
Gewicht (mit Kabel): ca. 30 kg  
Abmessungen (LxHxT): 244 x 456 x 255 mm  
Temperatur Fördermedium: 35°C, kurzzeitig bis maximal 60°C



#### Leistungsdaten:

Durchfluss (l/min)	Druck (bar)
1330	0,00
<b>1170</b>	<b>0,50</b>
935	1,00
600	1,50
120	2,00
0	2,10

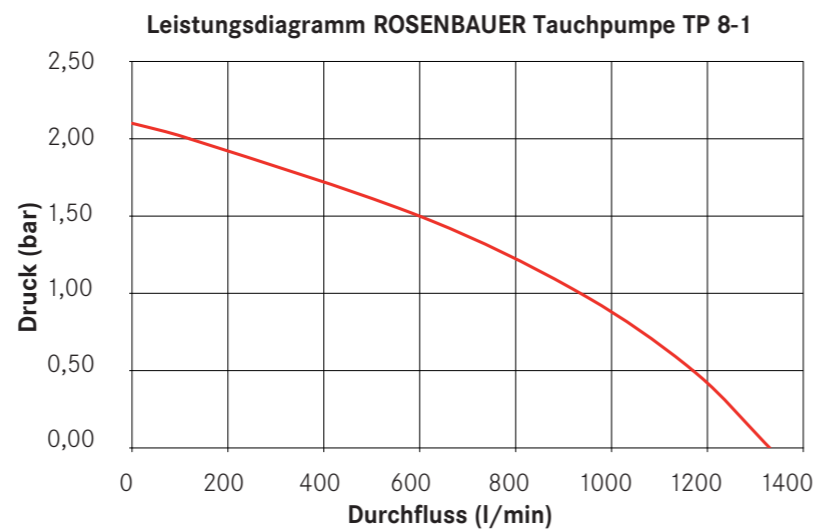

#### Bestelldaten:

**931500** ROSENBAUER Tauchpumpe UWP 8/1



## ROSENBAUER TAUCHPUMPE



- I Geprüft nach DIN 14425 und Normalienblatt des ÖBFV
- I Leichteste Tauchpumpe ihrer Klasse
- I Bewährte ROSENBAUER-Pumpentechnologie

 **rosenbauer**

ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft  
4060 Leonding, Paschinger Str. 90, AUSTRIA

Tel.: +43 (0)732 6794-0  
Fax: +43 (0)732 6794-77  
E-Mail: [office@rosenbauer.com](mailto:office@rosenbauer.com)  
<http://www.rosenbauer.com>

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

# TAUCHPUMPE

Unschlagbar leicht – die neue Tauchpumpe von ROSENBAUER

Einfachste Bedienung, perfekte Konstruktion



Die ROSENBAUER Tauchpumpe ist mit nur ca. 30 kg Gewicht (inklusive Kabel) die leichteste Tauchpumpe dieser Leistungsklasse. Dank ergonomischer Griffe und geringem Gewicht ist die Pumpe auch von nur einer Person leicht zu tragen und zu bedienen.

Die ROSENBAUER Tauchpumpe fördert auch verschmutztes Wasser (Sand- und Schlammverunreinigungen) bis zu einer Korngröße von 10 mm.



Schlanke Bauform – optimal auch für enge Schächte.



Kabelhalterung erleichtert Transport und sorgt für platzsparende Unterbringung im Fahrzeug.



Drehrichtungsanzeige am Ein-/Aus-Schalter. CEE-Phasenwendestecker

Schnittfestes, hitze- und kältebeständiges PUR-Spezialkabel (Länge: 20 m).



Einhängöffnung für Karabiner der Arbeitsleine.



Kontrollöffnung zur einfachen Überprüfung der Gleitringdichtung.



Die integrierte Flachsaugeinrichtung ermöglicht das Abpumpen von Wasser bis auf wenige Millimeter Wasserstand bei voller Leistung. Dazu muss das Ansauggitter weder abgenommen werden, noch muss eine zusätzliche Vorrichtung an der Pumpe montiert werden.



Die neuartige Schalterkombination, die den CEE-Stecker vom Motorschutz-/Ein-/Aus-Schalter trennt, sorgt für eine bessere Bedienbarkeit: ein Bruch des Steckers wird somit weitestgehend vermieden.

